

紫-青色 レーザーダイオード

TG4xx シリーズ

特徴

- 420～460nmにピーク波長を持つLD
- 波長可変レーザーのゲインチップとして



仕様

- 出力: 50mW、パッケージ: 5.6mm CAN
- ピーク波長: 420-460nm (typically)
- 用途: 原子時計、プロジェクション
水中通信、ホログラムなど

販売価格: 約450,000円

特性

	Condition	Min.	Typ.	Max
出力: P [mW]	CW			50mW
ピーク波長: λ [nm]	P=50mW	$\lambda-2$	$\lambda=420\sim460$	$\lambda+2$
動作電流: I [mA]	CW		110	220
広がり角	Fast axis: 32deg.		Slow axis: 7deg.	

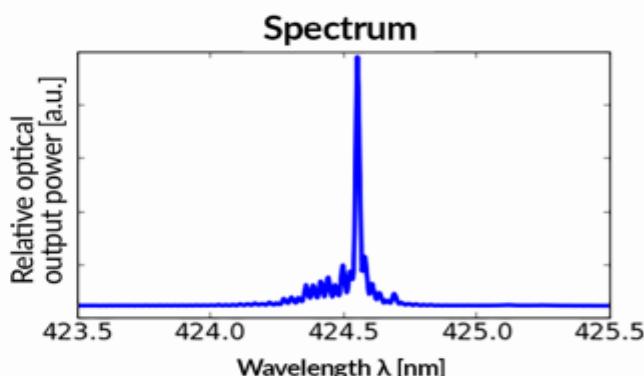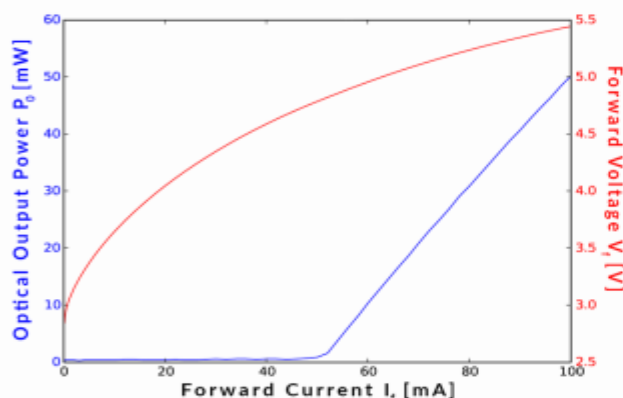

有限会社サンプラス



〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル5F
TEL: 03-3802-9881 FAX: 03-3802-8498
Mail: mail@sunplustrading.com
Web Site: <http://www.sunplustrading.com/>

